


FLEXICOM SYSTEEMWANDEN

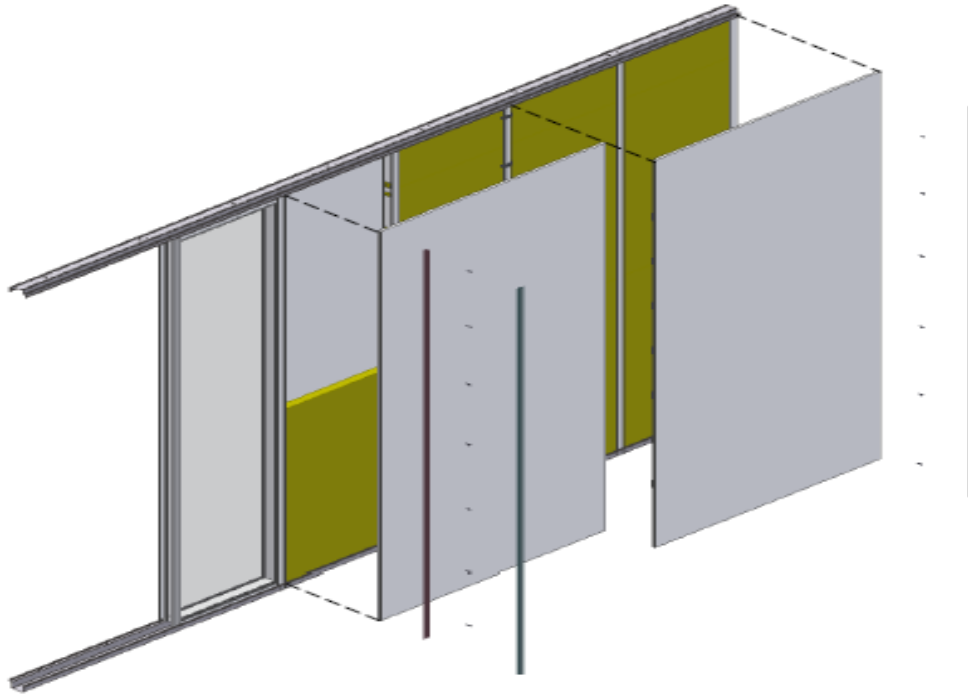

Frame

Verzinkte stalen stijlen.

Vloeraansluiting

Stalen schaduwgrondprofielen

Plafondaansluiting

Schaduw- of vlakke, stalen plafondprofielen. De schaduwplafondprofielen vormen een praktische schilderijrail.

Beplating

Gipskartonpanelen standaard v.v. Durafort vinyl in diverse structuren dikte 12,5 mm of Spaanplaatpanelen in diverse UNI / Hout / of Fantasie decoren verkrijgbaar, dikte 12 mm . Uitvoeringen met 2 of 4 panelen mogelijk.

Glaselementen

Enkel of dubbel beglaasde metalen kaders, keuze uit verschillende profielvormen. Diverse glassoorten en glassdiktes mogelijk.

Deurelementen

Metalen kozijnen met rechte profilering (ellipsvormige of afgeronde profilering op aanvraag) voor standaard of verdiepingshoge houten, glas of stalen deuren. Schuifdeuren op aanvraag.



Koppeling

Middels gelakte stalen klemprofielen (omega's) met kunststof inlegbiezen of verzinkte stalen klemprofielen (omega's) met kunststof afdekstrips of stalen afdekcaps.

Moduulbreedte

Tot 1200 mm bij verticale en 1800 mm bij horizontale belijning, andere moduulbreedtes in overleg mogelijk.

Wandhoogte

Tot 3000 mm, andere wandhoogtes in overleg mogelijk.

Gewicht

Gesloten wand ca. 28 kg/m² bij enkele en ca. 48 kg/m² bij dubbele beplating.

Wanddikte

82 mm bij enkele en 107 mm bij dubbele beplating.

Afwerking, kleur

De in het zicht komende metalen wanddelen, inclusief de metalen deuren, worden afgewerkt met een polyester-epoxy poedercoating in zijdeglans of soft touch in een n.t.b. RAL kleur. Ook de kunststof wandonderdelen zijn beschikbaar in een aantal RAL kleuren. De gesloten elementen worden bekleed met vinyl, textiel, melamine of fineer naar keuze. Houten deuren kunnen in kleur worden gelakt, gefineerd of afgewerkt met hard-kunststofplaat.

Leidingdoorvoer

Dankzij de perforaties in de stijlen kunnen, zowel in horizontale als verticale richting, vrijwel onbeperkt leidingen worden doorgevoerd die eenvoudig bereikbaar blijven.

Geluidisolatie

Gesloten wanden met enkele beplating tot Rw 42 dB, met dubbele beplating tot Rw 49 dB. Rapporten op aanvraag.

Brandwerendheid

Gesloten wanden van 30 tot 60 minuten, raamelementen tot 30 minuten, deurelementen tot 30 minuten. Rapporten op aanvraag beschikbaar.

Diversen

Graag zullen wij met u overleggen over bijzondere uitvoeringen zoals wanden met afwijkende materialen, kleuren, maatvoering etc.

